# ROGNEUSE DE SOUCHES SUR PELLE

NOUVEAUTÉ !

## ROGNEUSE DE SOUCHES ADAPTABLE SUR PELLE DE 2,5 À 8 TONNES.

**Adaptable sur pelle jusqu'à 8 tonnes.**
RABAUD propose l'adaptation sur l'attache rapide de votre pelle.

**Disque épaisseur 20 mm, avec dents taille 5", 7" ou 9" au carbure**

**Les dents peuvent être tournées 3 fois jusqu'à usure complète.**

**Moteur hydraulique** qui ne nécessite **pas de drainage**. Pas de surcôut à prévoir pour une ligne auxialiare.

**Boîtier renvoi d'angle** pris directement sur le disque pour une **meilleure restitution de la puissance**.

**Attache boulonnée orientable** manuellement pour travailler dans l'axe ou sur le côté.

**Bavette de protection.**

Flexibles gainés pour une meilleure protection.

**Béquille pour le remisage** qui s'escamote au travail.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | Rogneuse sur pelle : XYLOCROK 25 PE | Rogneuse sur pelle : XYLOCROK 45 PE |
|---|---|---|
| Puissance mini-pelle | 2,5 à 4,5 tonnes | 4,5 à 8 tonnes |
| Dimension (L x l x H) | 0,81 x 0,50 x 0,58 m | 0,81 x 0,50 x 0,60 m |
| Diamètre sans attache | Ø 343 mm | Ø 395 mm |
| Epaisseur du disque | 20 mm | 20 mm |
| Dents | 12 dents au carbure taille 5 ou 7 | 18 dents au carbure taille 7 ou 9 |

| | | |
|---|---|---|
| Débit hydraulique | 30 à 45 L/min | 45 à 75 l/min maxi. |
| Pression hydraulique | 250 bars maxi. | 250 bars maxi. |
| Drainage moteur | Non | Non |
| Sens du travail | Dans l'axe à droite et à gauche (orientation manuelle) | Dans l'axe à droite et à gauche (orientation manuelle) |
| Poids | 123 kg sans attache | 128 kg (sans attache) |

## OPTIONS

Kit dents tailles 5", 7" ou 9"

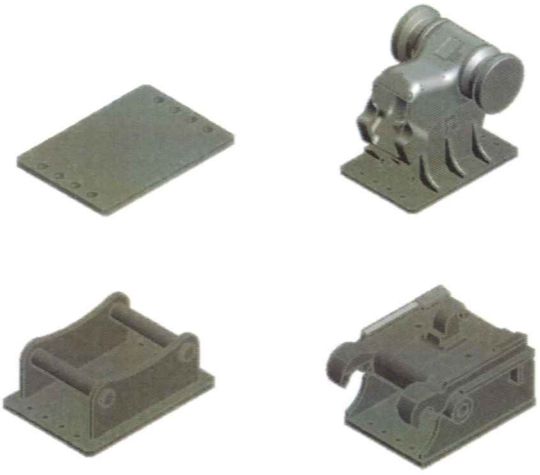

Platine 8 trous ou Attache rapide pour mini-pelle