

TRASERSCREEN DB-25

Type: crible vibrant



- ✔ transport sur remorque de cat. 01
- ✔ changement facile des tamis
- ✔ faible poids
- ✔ moindres coûts d'exploitation



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	2110
Largeur	1850 (1350)
Hauteur	2430 (1050)
Poids (kg)	580

Tamisage	
Longueur du tamis	1800
Largeur du tamis	900
Surface du tamis (m ²)	1,62
Nombre de tamis	1
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	1800
Largeur pour prélèvement	1950

Entraînement du crible	
Type	Électrique
Puissance	0,25 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume	
Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage (approximativement)
7-25 t/h

Mode de transport
Remorque O1

Option d'ajustement
OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-40

Type: crible vibrant



- ✓ poids < 1 t
- ✓ dimensions compactes
- ✓ manipulation – tractopelle/chariot éléveur
- ✓ crible à tamis unique



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	2400
Largeur	1500
Hauteur	2380
Poids (kg)	950

Tamisage	
Longueur du tamis	1500
Largeur du tamis	1500
Surface du tamis (m ²)	2,25
Nombre de tamis	1
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	2100
Largeur pour prélèvement	2100

Entraînement du crible	
Type	Électrique
Puissance	0,55 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage (approximativement)
15-38 t/h

Mode de transport
Convoyeur

Option d'ajustement
OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-40 L

Type: crible vibrant



- ✔ tractopelle/chariot élévateur
- ✔ crible à deux tamis
- ✔ exploitation sans entretien
- ✔ exploitation hautement efficace



Dimensions (conv.) mm

Longueur	2900
Largeur	1500
Hauteur	2620
Poids (kg)	1360

Tamissage

Longueur du tamis	1500
Largeur du tamis	2000
Surface du tamis (m ²)	3
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	2650
Largeur pour prélèvement	2690

Entraînement du crible

Type	Électrique
Puissance	1,1 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs

Fraction moyenne

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamissage (approximativement)

18-60 t/h

Mode de transport

Convoyeur

Option d'ajustement

OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718


N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-40 LA

Type: crible vibrant



- ✔ transport sur le porte-conteneur
- ✔ crible à deux tamis
- ✔ exploitation sans entretien
- ✔ exploitation hautement efficace



Dimensions (conv.) mm

Longueur	4000
Largeur	2260
Hauteur	2866
Poids (kg)	1960

Tamissage

Longueur du tamis	1500
Largeur du tamis	2000
Surface du tamis (m ²)	3
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	2650
Largeur pour prélèvement	2690

Entraînement du crible

Type	Électrique
Puissance	1,1 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs

Fraction moyenne

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamissage (approximativement)

18-60 t/h

Mode de transport

Conteneur

Option d'ajustement

OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-40 LC

Type: crible vibrant



- ✓ manipulation – tractopelle/chariot éléveur
- ✓ 3 fractions
- ✓ convoyeur pour fraction moyenne
- ✓ exploitation hautement efficace



Dimensions (conv.) mm

Longueur	3626
Largeur	2475 (2100)
Hauteur	2620
Poids (kg)	1630

Tamissage

Longueur du tamis	1500
Largeur du tamis	2000
Surface du tamis (m ²)	3
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	3
Largeur du réservoir	2650
Largeur pour prélèvement	2690

Entraînement du crible

Type	Électrique
Puissance	1,1 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs

Fraction moyenne

Longueur du convoyeur	2900
Largeur du convoyeur	300
Puissance électrique/ puissance	0,75 kW
Hauteur	1080

Petite fraction

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume

Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamissage (approximativement)

18-60 t/h

Mode de transport

Convoyeur

Option d'ajustement

OUI

OUI

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-40 LS

Type: crible vibrant



- ✔ transport sur le porte-conteneur
- ✔ convoyer pour grand volume de la faction du dessous
- ✔ de tamis
- ✔ possibilité d'encastrer une centrale électrique
- construction robuste



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	8180 (6770)
Largeur	2260
Hauteur	2560
Poids (kg)	3200

Tamisage	
Longueur du tamis	1500
Largeur du tamis	2000
Surface du tamis (m ²)	3
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	2650
Largeur pour prélèvement	3000+

Entraînement du crible	
Type	Électrique
Puissance	1,1 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	6430
Largeur du convoyeur	800
Puissance électrique/ puissance	4 kW
Hauteur	1900

Fraction de grand volume	
Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage (approximativement)	
18-60 t/h	

Mode de transport	
Conteneur	

Option d'ajustement	
OUI	

Note	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-40 XL

Type: crible vibrant



- ✓ transport sur le porte-conteneur
- ✓ 3 fractions
- ✓ convoyeur pour fraction moyenne
- ✓ possibilité d'encastrer une centrale électrique



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	6100
Largeur	2260
Hauteur	2620
Poids (kg)	2800

Tamisage	
Longueur du tamis	1500
Largeur du tamis	2000
Surface du tamis (m ²)	3
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	3
Largeur du réservoir	2650
Largeur pour prélèvement	2690

Entraînement du crible	
Type	Électrique
Puissance	1,1 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	4470
Largeur du convoyeur	400
Puissance électrique/ puissance	0,75 kW
Hauteur	1800

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume	
Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage (approximativement)	
18-60 t/h	

Mode de transport	
OUI	

Option d'ajustement	
OUI	

Note	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-80

Type: crible vibrant



- ✔ puissance jusqu'à 150 t/h
- ✔ transport sur le porte-conteneur
- ✔ 3 fractions
- ✔ 2 convoyeurs pour évacuer les matériaux



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	7920 (5270)
Largeur	2500
Hauteur	2780
Poids (kg)	4800

Tamisage	
Longueur du tamis	1800
Largeur du tamis	1800
Surface du tamis (m ²)	3,24
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	3
Largeur du réservoir	2500
Largeur pour prélèvement	3000+

Entraînement du crible	
Type	Électrique
Puissance	5,5 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	4200
Largeur du convoyeur	400
Puissance électrique/ puissance	2 kW
Hauteur	1790

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	4700
Largeur du convoyeur	600
Puissance électrique/ puissance	2 kW
Hauteur	1960

Fraction de grand volume	
Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage (approximativement)
37-150 t/h

Mode de transport
Conteneur

Option d'ajustement
OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk


COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-100 S

Type: crible vibrant



- ✔ haute puissance – jusqu'à 150 t/h
- ✔ agrégat électro-hydraulique
- ✔ 3 fractions
- ✔ construction stable



Dimensions (conv.) mm

Longueur	3228 (2260)
Largeur	2663
Hauteur	2981 (2050)
Poids (kg)	2200

Tamissage

Longueur du tamis	1800
Largeur du tamis	1800
Surface du tamis (m ²)	3,24
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	3
Largeur du réservoir	2400
Largeur pour prélèvement	3000+

Entraînement du crible

Type	Électrique
Puissance	5,5 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs

Fraction moyenne *

Longueur du convoyeur	5000
Largeur du convoyeur	600
Puissance électrique/ puissance	3 kW
Hauteur	2400

Petite fraction *

Longueur du convoyeur	5000
Largeur du convoyeur	600
Puissance électrique/ puissance	3 kW
Hauteur	2400

Fraction de grand volume *

Longueur du Convoyeur	5000
Largeur du Convoyeur	600
Puissance électrique/ puissance	3 kW
Hauteur	2400

Tamissage (approximativement)

37-150 t/h

Mode de transport

Convoyeur

Option d'ajustement

OUI

Note

* avec convoyeur PC 105

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

TRASERSCREEN DB-100

Type: crible vibrant



- ✓ grande mobilité
- ✓ doté de son châssis de catégorie O2
- ✓ 2 fractions
- ✓ agrégat à diesel



Dimensions (conv.) mm

Longueur	5950
Largeur	2150
Hauteur	2870 (2350)
Poids (kg)	2800

Tamissage

Longueur du tamis	1800
Largeur du tamis	1800
Surface du tamis (m ²)	3,24
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	2
Largeur du réservoir	2500
Largeur pour prélèvement	2400

Entraînement du crible

Type	Diesel
Puissance	9 Hp
Réservoir à carburant (diesel)	26 L
Consommation	2-3 L/h

Convoyeurs

Fraction moyenne

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction

Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume

Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamissage (approximativement)

37-150 t/h

Mode de transport

Remorque O2

Option d'ajustement

OUI

Note

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovakia

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

Pasconveyor PC-40/50/60

Type: convoyeur



- ✔ faible poids
- ✔ pour 99 % de types de matériaux granuleux
- ✔ moindres coûts d'exploitation
- ✔ 3 longueurs du convoyeur



	PC-40	PC-50	PC-60
Dimensions (conv.) mm			
Longueur - centre des tambours	4000	5000	6000
Longueur - totale	4410	5410	6410
Largeur	1000	1000	1000
Hauteur	1870 (715)	2215 (715)	2560 (715)
Poids (kg)	@ 400	@ 455	@ 506
Dimension de la bande			
Longueur de travail	4000	5000	6000
Largeur	400	400	400
Montée	20°	20°	20°
Type	Chevron EP250/2	Chevron EP250/2	Chevron EP250/2
Hauteur de chute	1650	1980	2320
Réservoir			
Largeur	925	925	925
Longueur	1010	1010	1010
Volume	TBA	TBA	TBA
Entraînement			
Type	Électrique	Électrique	Électrique
Puissance	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Option d'ajustement de la machine	OUI	OUI	OUI

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

Pasconveyor PC-80

Type: convoyeur



- ✔ **doté de son châssis de catégorie O1**
- ✔ **grande mobilité**
- ✔ **convient pour la fraction du dessous du tamis du crible DB-100**
- ✔ **convoyer pour grand volume de faction**



Pasconveyor PC-80

Dimensions (conv.) mm	
Longueur - centre des tambours	3500
Longueur - totale	5420
Largeur	1880
Hauteur	1800 (1320)
Poids (kg)	<750

Dimension de la bande	
Longueur de travail	3500
Largeur	800
Montée	20°
Type Chevron	Chevron EP250
Hauteur de chute	1500

Réservoir	
Largeur	1785
Longueur	1500
Volume	TBA

Entrainement	
Type	Électrique
Puissance	1,5 kW
Option d'ajustement de la machine	ÁNO

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:


NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

Pasconveyor PC-105/PC-107

Type: convoyeur

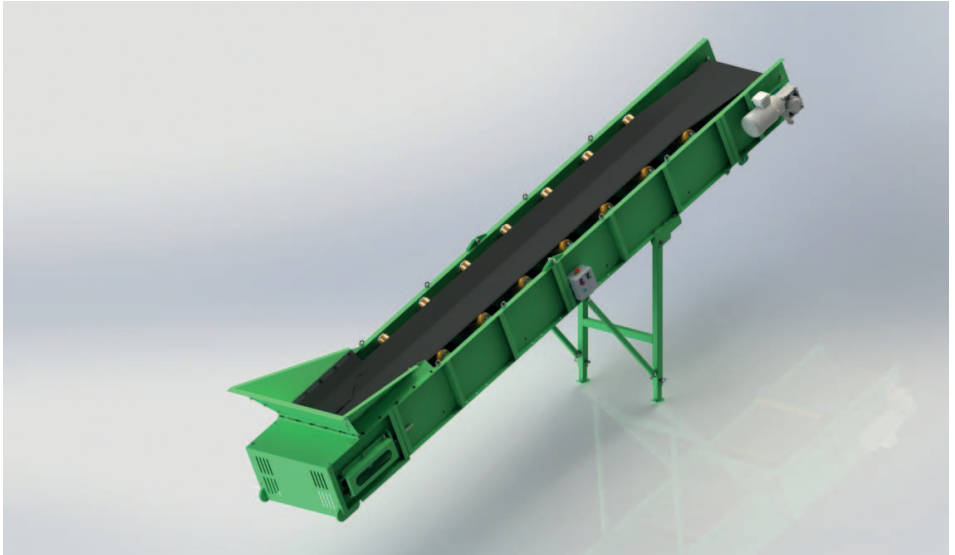

- ✓ **convoyer pour grand volume de faction**
- ✓ **pour 99 % de types de matériaux granuleux**
- ✓ **moindres coûts d'exploitation**
- ✓ **construction robuste**



	PC-105	PC-107
Dimensions (conv.) mm		
Longueur - centre des tambours	5000	7000
Longueur - totale	5290	7290
Largeur	1310	1310
Hauteur	2840	3682
Poids (kg)	760	960
Dimension de la bande		
Longueur de travail	5000	7000
Largeur	600	600
Montée	25°	25°
Type	Chevron EP250/3	Chevron EP250/3
Hauteur de chute	2400	3250
Réservoir		
Largeur	1275	1275
Longueur	1170	1170
Volume	TBA	TBA
Entraînement		
Type	Électrique	Électrique
Puissance	2,2 kW	2,2 kW
Option d'ajustement de la machine	ÁNO	ÁNO

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

DB-225

Type: broyeur à mâchoires



- ✓ broyeur compact
- ✓ régulation de la vitesse du matériau sortant
- ✓ réglage hydraulique de l'orifice du broyeur
- ✓ exploitation hautement efficace



Dimensions (conv.) mm

Longueur	6240
Largeur	1150
Hauteur	2440
Poids (kg)	2050

Note

--

Broyage

Orifice d'entrée	500x300 mm
Taille du matériau sortant	10-80 mm
Sortie par heure	5-15 m ³
Volume du réservoir	0,5 m ³
Réglage des mâchoires	Électrique

Entraînement

Type	Électrique
Puissance	7,5 kW

Mode de transport

Convoyeur

Séparateur magnétique

En option

Système approprié anti-poussière

En option

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

DB-245

Type: broyeur à mâchoires



- ✓ réservoir grand volume
- ✓ convoyeurs compacts
- ✓ commande facile
- ✓ construction robuste



Dimensions (conv.) mm

Longueur	8500 (6850)
Largeur	2200
Hauteur	2000/2600
Poids (kg)	6500

Note

--

Broyage

Orifice d'entrée	700x400 mm
Taille du matériau sortant	20-100 mm
Sortie par heure	10-80 m ³
Volume du réservoir	3,5 m ³
Réglage des mâchoires	Électrique

Entraînement

Type	Électrique
Puissance	30 kW

Mode de transport

Convoyeur

Séparateur magnétique

En option

Système approprié anti-poussière

En option

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovakia

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

DB-225 Track

Type: broyeur à mâchoire et à bande



- ✔ châssis à bande
- ✔ broyeur compact
- ✔ commande à distance
- ✔ séparation du fer en option



Dimensions (conv.) mm

Longueur	4400
Largeur	1550
Hauteur	1920
Poids (kg)	3400

Note

--

Broyage

Orifice d'entrée	500x300 mm
Taille du matériau sortant	10-80 mm
Sortie par heure	6-30 m ³
Volume du réservoir	0,6 m ³
Réglage des mâchoires	Commande à distance

Entraînement

Type	Diesel Perkins
Puissance	22,5 kW

Mode de transport

Bandes/convoyeur

Séparateur magnétique

En option

Système approprié anti-poussière

En option

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718


N° d'identification à la TVA : SK2023299718

DB-245 Track

Type: broyeur à mâchoire et à bande



- ✓ châssis à bande
- ✓ réglage hydraulique de l'orifice du broyeur
- ✓ exploitation hautement efficace
- ✓ buse anti-poussière en option

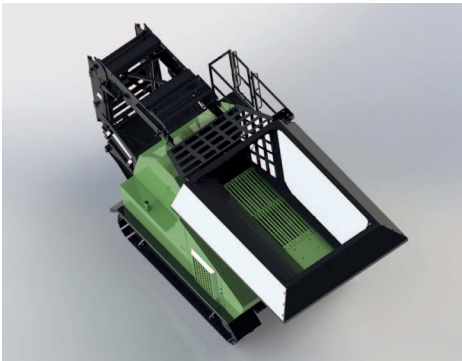

Dimensions (conv.) mm

Longueur	8308 (5300)
Largeur	2420
Hauteur	2700
Poids (kg)	12700

Note

--

Broyage

Orifice d'entrée	700x400 mm
Taille du matériau sortant	15-100 mm
Sortie par heure 1	10-45 m ³
Volume du réservoir	2,5 m ³
Réglage des mâchoires	Commande à distance

Entraînement

Type	Diesel Perkins
Puissance	65,8 kW

Mode de transport

Bandes/convoyeur

Séparateur magnétique

En option

Système approprié anti-poussière

En option

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovakia

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:

NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718

N° d'identification à la TVA : SK2023299718

DBE-VS-2820

Type: crible vibrant



- ✔ possibles ajustements selon les besoins du client
- ✔ grande surface de tamisage
- ✔ réservoir grand volume
- ✔ structure combinée rivetée et soudée



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	4450
Largeur	2800
Hauteur	4520
Poids (kg)	5000

Tamisage	
Longueur du tamis	3000
Largeur du tamis	2000
Surface du tamis (m ²)	6
Nombre de tamis	2
Nombre de fractions	2-3
Largeur du réservoir	3000
Largeur pour prélèvement	3000+

Entraînement	
Type	Électrique
Puissance	2x2 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Convoyeurs	
Fraction moyenne	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Petite fraction	
Longueur du convoyeur	-
Largeur du convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Fraction de grand volume	
Longueur du Convoyeur	-
Largeur du Convoyeur	-
Puissance électrique/ puissance	-
Hauteur	-

Tamisage	
< 200 t/h	

Mode de transport	
Convoyeur	

Option d'ajustement	
OUI	

Note	

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovakia

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

Trommel Screen TS-25C

Type: broyeur à mâchoires avec crible à tambour



- ✓ broyeur et crible en un
- ✓ transport sur remorque
- ✓ crible à tambour
- ✓ faible poids



Dimensions (conv.) mm

Longueur	2459
Largeur	895
Hauteur	2300 (1266)
Poids (kg)	600

Broyage

Orifice d'entrée	350x110 mm
Taille du matériau sortant	0-50 mm
Sortie par heure	0,5-1,5 t/h
Volume du réservoir	N/A
Réglage des mâchoires	Manuel

Tamissage

Longueur du tambour	1596
Diamètre du tambour	600
Nombre de fractions	3

Entraînement

Type	Électrique
Puissance	1,5 kW
Réservoir à carburant (diesel)	-
Consommation	-

Tamissage

7-25 t/h

Mode de transport

Remorque O1

Option d'ajustement

OUI

Note

--

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :

DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828

EMAIL: info@dbengineering.sk

WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:


NIF : 46241841

N° de TVA : 2023299718



N° d'identification à la TVA : SK2023299718

DB-30

Type: crible vibrant



- ✔ crible à tambour
- ✔ transport sur remorque
- ✔ 2 fractions
- ✔ moindres coûts d'exploitation



Dimensions (conv.) mm	
Longueur	2860
Largeur	1204
Hauteur	2420 (1600)
Poids (kg)	TBA

Note

Tamisage	
Longueur du tambour	2230
Diamètre du tambour	1000
Nombre de fractions	2

Entraînement	
Type	Électrique
Puissance	1,5 kW
Réservoir à carburant (diesel)	
Consommation	

Tamisage	

Mode de transport	
	Remorque

Option d'ajustement	
	Oui

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable.

CONTACT

ADRESSE :
DB Engineering
Námestie SNP 7
Trenčín 911 01, Slovaquie

TÉLÉPHONE: +421 32 744 3828
EMAIL: info@dbengineering.sk
WEB: www.dbe.sk

COORDONNÉES DE FACTURATION:
NIF : 46241841
N° de TVA : 2023299718
N° d'identification à la TVA : SK2023299718

CRIBLE



CONVOYEUR



BROYEUR

